


Waggon/Fahrgestell Achsstand 3 m

Achslagerung / Ein- und Ausbau der Radsätze

Die folgenden Bilder zeigen einen kompletten unlackierten Rahmen mit allen Anbauteilen und den Metallradsätzen.

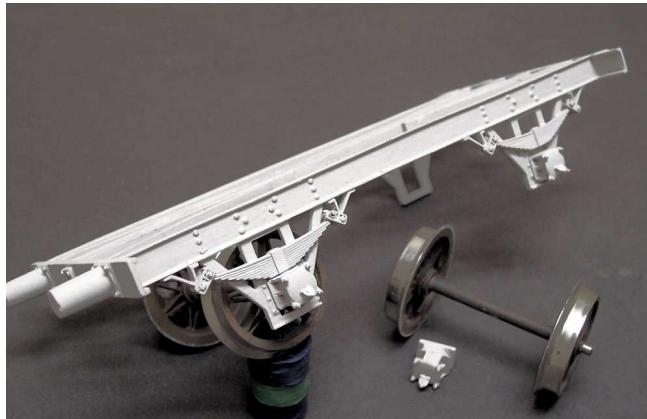

Der Ein- und Ausbau eines Radsatzes erfolgt durch Entfernen des Achslagers einer Seite.

Einbau eines Radsatzes:
Radsatz in das Festlager einlegen, das Loslager einlegen und durch verdrehen sichern.

Siehe Bild 1 u. 2

